



Narzynki

Screwing dies Schneideisen

NARZYNKI



SCREWING DIES

SCHNEIDEISEN

Strona
Page
Seite

M	DIN-EN 22 568 HSS, LH HSS, HSSE 800 800 SPN INOX Ms	106
	~DIN-EN 22 568 D-25, D-38 HSS Do zestawów / For tool sets / Für Schneidwerkzeugsätze 800	107
	NHMg HSS Narzynki automatowe / Acorn dies / Glocken-Schneideisen 800 Ms	108
MF	DIN-EN 22 568 HSS, HSSE 800 800 SPN INOX Ms	109, 110
	~DIN-EN 22 568 D-25, D-38 HSS Do zestawów / For tool sets / Für Schneidwerkzeugsätze 800	111
	NHMg HSS Narzynki automatowe / Acorn dies / Glocken-Schneideisen 800 Ms	112
UNC	DIN-EN 22 568 HSS 800	113
UNF	DIN-EN 22 568 HSS 800	114
G	DIN-EN 24 231 HSS, LH HSS, HSSE 800 INOX Ms	115
	NHMg HSS Narzynki automatowe / Acorn dies / Glocken-Schneideisen 800 Ms	116
BSW	DIN-EN 22 568 HSS, LH HSS 800	117
BSF	DIN-EN 22 568 HSS 800	118
Pg	DIN-EN 22 568 HSS 800	119
NPT	~DIN-EN 24 230 HSS 800	120
R	DIN-EN 24 230 HSS 800	121

HSS
HSSE
Gwint metryczny zwykły ISO DIN-13

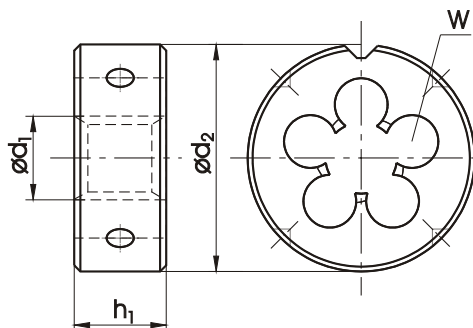 ISO Metric coarse thread DIN-13 ISO DIN-13
 Metrisches ISO-Regelgewinde DIN-13

DIN-EN 22 568




Zastosowanie		Application		Einsatzgebiete		800	800	800 SPN	INOX	Ms
Materiał obrabiany		Material		Werkstoff		1.2 / 1.3 / 7.2	1.2 / 1.3 / 7.2	1.2 / 1.3 6.1 / 7.2	2.2	6.2 / 6.3
Wykonanie		Execution		Ausführung			LH			
Rodzaj materiału		Quality of material		Qualität		HSS	HSS	HSS	HSSE	HSS
Nakrój		Chamfer		Anschnitt		1,75P	1,75P	1,75P	2,25P	1,25P
Tolerancja		Tolerance		Toleranz		6g	6g	6g	6g	6g
M □ d ₁	P	□ d ₂ x h ₁	W		INDEX	N1-121001	N1-111001	N1-141001	N2-188001	N1-164001
M 1	0,25	16 x 5	3	0,96	0010	•	-	-	-	-
M 1,1	0,25	16 x 5	3	1,05	0011	•	-	-	-	-
M 1,2	0,25	16 x 5	3	1,15	0012	•	-	-	-	-
M 1,4	0,3	16 x 5	3	1,35	0014	•	-	-	-	-
M 1,6	0,35	16 x 5	3	1,55	0016	•	-	-	-	-
M 1,8	0,35	16 x 5	3	1,75	0018	•	-	-	-	-
M 2	0,4	16 x 5	3	1,95	0020	•	-	-	-	-
M 2,2	0,45	16 x 5	3	2,15	0022	•	-	-	-	-
M 2,5	0,45	16 x 5	3	2,42	0025	•	-	-	-	-
M 3	0,5	20 x 5	3	2,92	0030	•	•	•	•	•
M 3,5	0,6	20 x 5	3	3,41	0035	•		•		
M 4	0,7	20 x 5	3	3,90	0040	•	•	•	•	•
M 4,5	0,75	20 x 7	3	4,40	0045	•		•		
M 5	0,8	20 x 7	3	4,90	0050	•	•	•	•	•
M 6	1	20 x 7	4	5,88	0060	•	•	•	•	•
M 7	1	25 x 9	4	6,88	0070	•		•		
M 8	1,25	25 x 9	4	7,86	0080	•	•	•	•	•
M 9	1,25	25 x 9	4	8,86	0090	•		•		
M 10	1,5	30 x 11	4	9,85	0100	•	•	•	•	•
M 11	1,5	30 x 11	4	10,85	0110	•		•		
M 12	1,75	38 x 14	4	11,83	0120	•	•	•	•	
M 14	2	38 x 14	4	13,82	0140	•	•	•	•	
M 16	2	45 x 18	5	15,82	0160	•	•	•	•	
M 18	2,5	45 x 18	5	17,79	0180	•	•	•	•	
M 20	2,5	45 x 18	5	19,79	0200	•	•	•	•	
M 22	2,5	55 x 22	5	21,79	0220	•	•	•	•	
M 24	3	55 x 22	5	23,76	0240	•	•	•	•	
M 27	3	65 x 25	5	26,76	0270	•	•	•	•	
M 30	3,5	65 x 25	6	29,73	0300	•	•	•	•	
M 33	3,5	65 x 25	6	32,73	0330	•	•	•		
M 36	4	65 x 25	7	35,70	0360	•	•	•		
M 39	4	75 x 30	7	38,70	0390	•				
M 42	4,5	75 x 30	7	41,68	0420	•				
M 45	4,5	90 x 36	7	44,68	0450	•				
M 48	5	90 x 36	7	47,66	0480	•				
M 52	5	90 x 36	8	51,66	0520	•				
M 56	5,5	105 x 36	6	55,65	0560					
M 60	5,5	105 x 36	8	59,65	0600					
M 64	6	120 x 36	7	63,62	0640					
M 68	6	120 x 36	8	67,62	0680					

 Inne wymiary i odmiany narzynek wykonujemy na zamówienie.
 Other sizes and versions of dies - on request.
 Andere Abmessungen und Ausführungsversionen - auf Anfrage.

Przykład zamawiania / Example of order / Beispiel einer Bestellung: Narzynka / Die / Schneideisen DIN-EN 22 568 M3 6g HSS 800, N1-121001-0030

Gwint metryczny zwykły ISO DIN-13

ISO Metric coarse thread DIN-13 ISO DIN-13
Metrisches ISO-Regelgewinde DIN-13

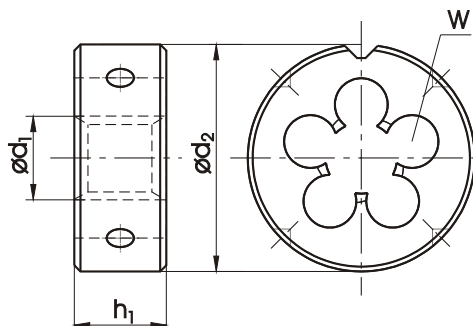

~DIN-EN 22 568



HSS

Zastosowanie	Application	Einsatzgebiete	800	800			
Materiał obrabiany	Material	Werkstoff	1.2 / 1.3 / 7.2	1.2 / 1.3 / 7.2			
Wykonanie	Execution	Ausführung	D-25	D-38			
Rodzaj materiału	Quality of material	Qualität	HSS	HSS			
Nakrój	Chamfer	Anschnitt	1,75P	1,75P			
Tolerancja	Tolerance	Toleranz	6g	6g			

[illegible]



4

HSS

Gwint metryczny zwykły ISO DIN-13

ISO Metric coarse thread DIN-13

Metrisches ISO-Regelgewinde DIN-13

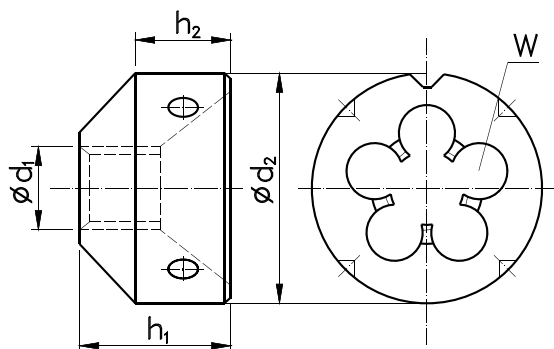



NHMg

Zastosowanie	Application	Einsatzgebiete	800	Ms			
Materiał obrabiany	Material	Werkstoff	1.2 / 1.3 / 7.2	6.2 / 6.3			
Wykonanie	Execution	Ausführung					
Rodzaj materiału	Quality of material	Qualität	HSS	HSS			
Nakrój	Chamfer	Anschnitt	1,75P	1,25P			
Tolerancja	Tolerance	Toleranz	6g	6g			

[illegible]

Gwint metryczny drobnozwojny ISO DIN-13

ISO Metric fine thread DIN-13 ISO DIN-13
Metrisches ISO-Feingewinde DIN-13

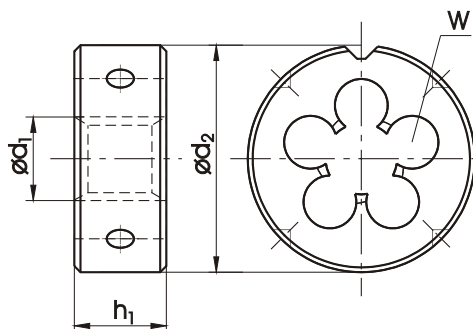

DIN-EN 22 568





HSS

Zastosowanie		Application		Einsatzgebiete		800	800	800 SPN	INOX	Ms
Materiał obrabiany		Material		Werkstoff		1.2 / 1.3 / 7.2	1.2 / 1.3 / 7.2	1.2 / 1.3 6.1 / 7.2	2.2	6.2 / 6.3
Wykonanie		Execution		Ausführung			LH			
Rodzaj materiału		Quality of material		Qualität		HSS	HSS	HSS	HSSE	HSS
Nakrój		Chamfer		Anschnitt		1,75P	1,75P	1,75P	2,25P	1,25P
Tolerancja		Tolerance		Toleranz		6g	6g	6g	6g	6g
MF □ d ₁	P	□ d ₂ x h ₁	W		INDEX	N1-121001	N1-111001	N1-141001	N2-188001	N1-164001
M 3,5 x 0,5	0,5	20 x 5	3	3,43	0037					
M 4 x 0,5	0,5	20 x 5	4	3,92	0041	•				
M 4,5 x 0,5	0,5	20 x 5	4	4,43	0046					
M 5 x 0,5	0,5	20 x 5	4	4,92	0051	•				
M 5 x 0,75	0,75	20 x 5	4	4,91	0052					
M 5,5 x 0,5	0,5	20 x 5	4	5,43	0056					
M 5,5 x 0,75	0,75	20 x 7	4	5,42	0057					
M 6 x 0,5	0,5	20 x 7	4	5,92	0061	•				
M 6 x 0,75	0,75	20 x 7	4	5,90	0062	•		•		
M 7 x 0,75	0,75	25 x 9	4	6,90	0072	•		•		
M 8 x 0,5	0,5	25 x 9	4	7,92	0081	•				
M 8 x 0,75	0,75	25 x 9	4	7,90	0082	•	•	•		•
M 8 x 1	1	25 x 9	4	7,88	0083	•	•	•	•	•
M 9 x 0,75	0,75	25 x 9	4	8,90	0092	•				
M 9 x 1	1	25 x 9	4	8,88	0093	•				
M 10 x 0,75	0,75	30 x 11	4	9,90	0102	•		•		
M 10 x 1	1	30 x 11	5	9,88	0103	•	•	•	•	•
M 10 x 1,25	1,25	30 x 11	4	9,86	0104	•	•	•		
M 11 x 0,75	0,75	30 x 11	5	10,91	0112	•				
M 11 x 1	1	30 x 11	4	10,88	0113	•		•		
M 12 x 1	1	38 x 10	5	11,88	0123	•	•	•		
M 12 x 1,25	1,25	38 x 10	4	11,86	0124	•	•	•	•	
M 12 x 1,5	1,5	38 x 10	4	11,85	0125	•	•	•	•	•
M 14 x 1	1	38 x 10	5	13,88	0143	•	•	•		
M 14 x 1,5	1,5	38 x 10	5	13,85	0145	•	•	•	•	•
M 15 x 1	1	38 x 10	5	14,88	0153	•				
M 15 x 1,5	1,5	38 x 10	5	14,85	0155	•				
M 16 x 1	1	45 x 18	5	15,88	0163	•	•			
M 16 x 1,5	1,5	45 x 14	5	15,85	0165	•	•	•	•	•
M 17 x 1	1	45 x 14	5	16,88	0173	•				
M 17 x 1,5	1,5	45 x 14	5	16,85	0175	•				
M 18 x 1	1	45 x 14	5	17,88	0183	•	•			
M 18 x 1,5	1,5	45 x 14	5	17,85	0185	•	•	•	•	•
M 18 x 2	2	45 x 14	5	17,82	0186	•	•			
M 20 x 1	1	45 x 14	6	19,80	0203	•	•			
M 20 x 1,5	1,5	45 x 14	6	19,85	0205	•	•	•	•	•
M 20 x 2	2	45 x 14	6	19,82	0206	•	•			
M 22 x 1	1	55 x 16	6	21,88	0223	•	•			
M 22 x 1,5	1,5	55 x 16	6	21,85	0225	•	•	•	•	•
M 22 x 2	2	55 x 16	6	21,82	0226	•	•			
M 24 x 1	1	55 x 16	6	21,88	0243	•	•			
M 24 x 1,5	1,5	55 x 16	6	23,85	0245	•	•	•	•	•
M 24 x 2	2	55 x 16	6	23,82	0246	•	•			
M 25 x 1	1	55 x 16	6	24,88	0253	•				
M 25 x 1,5	1,5	55 x 16	6	24,85	0255	•				
M 25 x 2	2	55 x 16	6	24,82	0256	•				
M 26 x 1,5	1,5	55 x 16	6	25,85	0265	•				
M 27 x 1	1	65 x 18	6	26,88	0273	•				
M 27 x 1,5	1,5	65 x 18	6	26,85	0275	•				
M 27 x 2	2	65 x 18	6	26,82	0276	•				

Inne wymiary i odmiany narzynek wykonujemy na zamówienie.
Other sizes and versions of dies - on request.
Andere Abmessungen und Ausführungsversionen - auf Anfrage.

Przykład zamawiania / Example of order / Beispiel einer Bestellung: Narzynka / Die / Schneideisen DIN-EN 22 568 M10x1 6g HSS 800, N1-121001-0103

HSS
HSSE
Gwint metryczny drobnozwojny ISO DIN-13

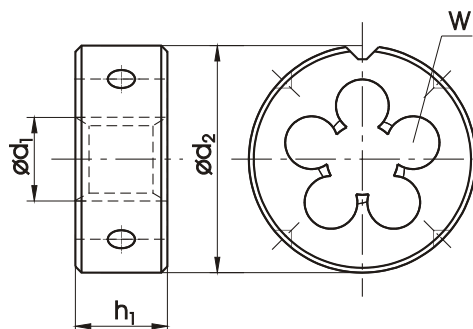 ISO Metric fine thread DIN-13 ISO DIN-13
 Metrisches ISO-Feingewinde DIN-13

DIN-EN 22 568




Zastosowanie		Application		Einsatzgebiete		800	800	800 SPN	INOX	Ms
Materiał obrabiany		Material		Werkstoff		1.2 / 1.3 / 7.2	1.2 / 1.3 / 7.2	1.2 / 1.3 6.1 / 7.2	2.2	6.2 / 6.3
Wykonanie		Execution		Ausführung			LH			
Rodzaj materiału		Quality of material		Qualität		HSS	HSS	HSS	HSSE	HSS
Nakrój		Chamfer		Anschnitt		1,75P	1,75P	1,75P	2,25P	1,25P
Tolerancja		Tolerance		Toleranz		6g	6g	6g	6g	6g
MF □ d ₁	P	□ d ₂ x h ₁	W		INDEX	N1-121001	N1-111001	N1-141001	N2-188001	N1-164001
M 28 x 1	1	65 x 18	6	27,88	0283	•				
M 28 x 1,5	1,5	65 x 18	6	27,85	0285	•				
M 28 x 2	2	65 x 18	6	27,82	0286	•				
M 30 x 1	1	65 x 18	6	29,88	0303	•				
M 30 x 1,5	1,5	65 x 18	6	29,85	0305	•				
M 30 x 2	2	65 x 18	6	29,82	0306	•				
M 30 x 3	3	65 x 18	6	29,76	0307	•				
M 32 x 1,5	1,5	65 x 18	7	31,85	0325	•				
M 32 x 2	2	65 x 18	7	31,82	0326	•				
M 33 x 1,5	1,5	65 x 18	7	32,85	0335	•				
M 33 x 2	2	65 x 18	7	32,82	0336	•				
M 33 x 3	3	65 x 18	7	32,76	0337	•				
M 35 x 1,5	1,5	65 x 18	7	34,85	0355	•				
M 36 x 1,5	1,5	65 x 18	7	35,85	0365	•				
M 36 x 2	2	65 x 18	7	35,82	0366	•				
M 36 x 3	3	65 x 25	7	35,76	0367	•				
M 38 x 1,5	1,5	75 x 20	7	37,85	0385	•				
M 39 x 1,5	1,5	75 x 20	7	38,85	0395	•				
M 39 x 2	2	75 x 20	7	38,82	0396	•				
M 39 x 3	3	75 x 30	7	38,76	0397	•				
M 40 x 1,5	1,5	75 x 20	7	39,85	0405	•				
M 40 x 2	2	75 x 20	7	39,82	0406	•				
M 40 x 3	3	75 x 30	7	39,76	0407	•				
M 42 x 1,5	1,5	75 x 20	8	41,85	0425	•				
M 42 x 2	2	75 x 20	8	41,82	0426	•				
M 42 x 3	3	75 x 30	7	41,76	0427	•				
M 45 x 1,5	1,5	90 x 22	7	44,85	0455	•				
M 45 x 2	2	90 x 22	7	44,82	0456	•				
M 45 x 3	3	90 x 36	7	44,76	0457	•				
M 48 x 1,5	1,5	90 x 22	7	47,85	0485	•				
M 48 x 2	2	90 x 22	7	47,82	0486	•				
M 48 x 3	3	90 x 36	7	47,76	0487	•				
M 48 x 4	4	90 x 36	7	47,73	0488	•				
M 50 x 1,5	1,5	90 x 22	8	49,85	0505	•				
M 50 x 2	2	90 x 22	8	49,82	0506	•				
M 50 x 3	3	90 x 36	8	49,76	0507	•				
M 52 x 1,5	1,5	90 x 36	8	51,85	0525	•				
M 52 x 2	2	90 x 22	8	51,82	0526	•				
M 52 X 3	3	90 x 36	8	51,76	0527	•				
M 52 x 4	4	90 x 36	8	51,73	0528	•				
M 55 x 1,5	1,5	105 x 22	8	54,85	0555					
M 55 x 2	2	105 x 22	7	54,82	0556					
M 55 x 3	3	105 x 36	7	54,76	0557					
M 55 x 4	4	105 x 36	7	54,73	0558					
M 56 x 1,5	1,5	105 x 22	8	55,85	0565					
M 56 x 2	2	105 x 22	8	55,82	0566					
M 56 x 3	3	105 x 36	8	55,76	0567					
M 56 x 4	4	105 x 36	7	55,73	0568					

4

Gwint metryczny drobnozwojny ISO DIN-13

ISO Metric fine thread DIN-13 ISO DIN-13

Metrisches ISO-Feingewinde DIN-13

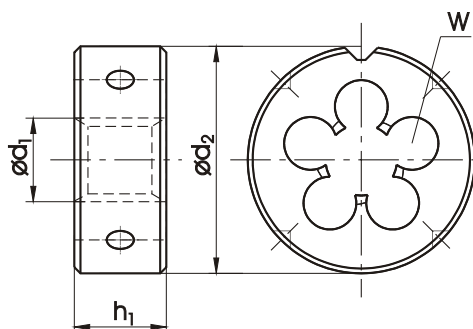

~DIN-EN 22 568



HSS

Zastosowanie	Application	Einsatzgebiete	800	800			
Materiał obrabiany	Material	Werkstoff	1.2 / 1.3 / 7.2	1.2 / 1.3 / 7.2			
Wykonanie	Execution	Ausführung	D-25	D-38			
Rodzaj materiału	Quality of material	Qualität	HSS	HSS			
Nakrój	Chamfer	Anschnitt	1,75P	1,75P			
Tolerancja	Tolerance	Toleranz	6g	6g			

[illegible]



Inne wymiary i odmiany narzynek wykonujemy na zamówienie.
Other sizes and versions of dies - on request.
Andere Abmessungen und Ausführungsversionen - auf Anfrage.

Przykład zamawiania / Example of order / Beispiel einer Bestellung: Narzynka / Die / Schneideisen DIN-EN 22 568 M8x1 6q HSS 800 D-25, N1-121251-0083

HSS

Gwint metryczny drobnozwojny ISO DIN-13

ISO Metric fine thread DIN-13 ISO DIN-13
Metrisches ISO-Feingewinde DIN-13

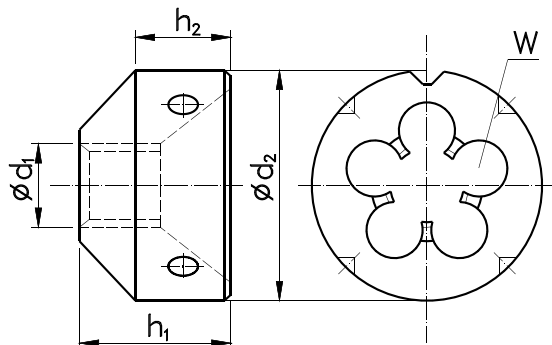

NHMg





Zastosowanie	Application	Einsatzgebiete	800	Ms			
Materiał obrabiany	Material	Werkstoff	1.2 / 1.3 / 7.2	6.2 / 6.3			
Wykonanie	Execution	Ausführung					
Rodzaj materiału	Quality of material	Qualität	HSS	HSS			
Nakrój	Chamfer	Anschnitt	1,75P	1,25P			
Tolerancja	Tolerance	Toleranz	6g	6g			

[illegible]

Gwint amerykański zunifikowany UNC, ANSI B-1.1

American unified coarse thread UNC, ANSI B-1.1

Amerikanisches Unified - Grobgewinde UNC, ANSI B-1.1

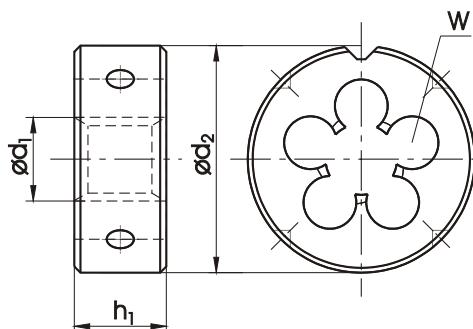

DIN-EN 22 568

HSS

Zastosowanie	Application	Einsatzgebiete	800				
Materiał obrabiany	Material	Werkstoff	1.2 / 1.3 / 7.2				
Wykonanie	Execution	Ausführung					
Rodzaj materiału	Quality of material	Qualität	HSS				
Nakrój	Chamfer	Anschnitt	1,75P				
Tolerancja	Tolerance	Toleranz	2A				



[illegible]

HSS

Gwint amerykański zunifikowany drobnozwojny
UNF, ANSI B-1.1

American unified fine thread UNF, ANSI B-1.1

Amerikanisches Unified - Feingewinde UNF, ANSI B-1.1

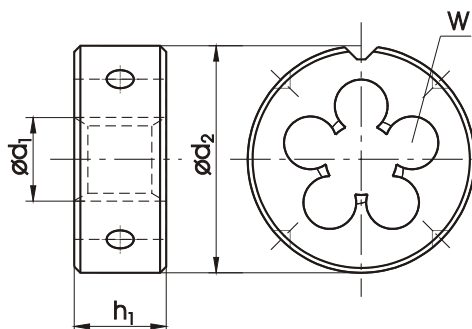

DIN-EN 22 568

[illegible]



Inne wymiary i odmiany narzynek wykonujemy na zamówienie.
Other sizes and versions of dies - on request.
Andere Abmessungen und Ausführungsversionen - auf Anfrage.

Przykład zamawiania / Example of order / Beispiel einer Bestellung: Narzynka / Die / Schneideisen DIN-EN 22 568 1-12 UNF 2A HSS 800, N1-121001-4239

Gwint rurowy walcowy G, DIN-ISO 228

Whitworth pipe thread G, DIN-ISO 228

Whitworth Rohrgewinde G, DIN-ISO 228

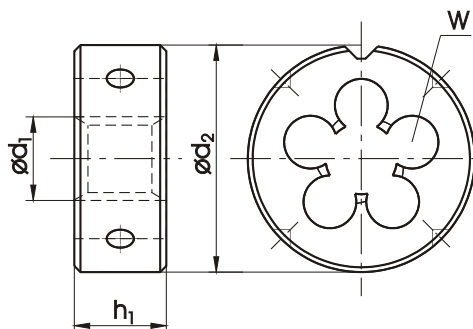

DIN-EN 24 231

HSS
HSSE

[illegible]

Inne wymiary i odmiany narzynek wykonujemy na zamówienie.
Other sizes and versions of dies - on request.
Andere Abmessungen und Ausführungsversionen - auf Anfrage.


Przykład zamawiania / Example of order / Beispiel einer Bestellung: Narzynka / Die / Schneideisen DIN-EN 24 231 G-3/8" A HSS Ms, N1-164001-3129

HSS

Gwint rurowy walcowy G, DIN-ISO 228

Whitworth pipe thread G, DIN-ISO 228

Whitworth Rohrgewinde G, DIN-ISO 228

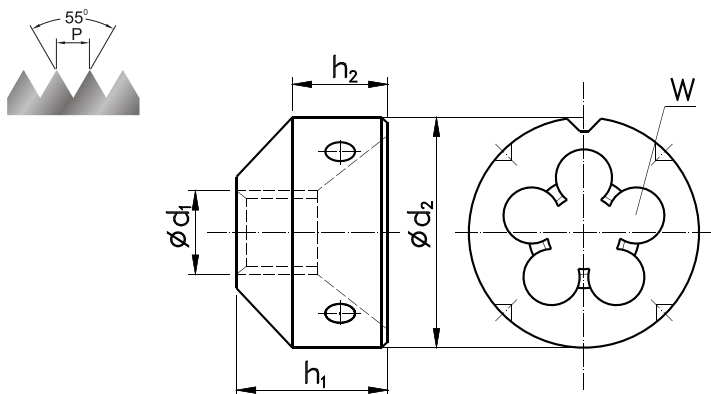

NHMg





Zastosowanie	Application	Einsatzgebiete	800	Ms			
Materiał obrabiany	Material	Werkstoff	1.2 / 1.3 / 7.2	6.2 / 6.3			
Wykonanie	Execution	Ausführung					
Rodzaj materiału	Quality of material	Qualität	HSS	HSS			
Nakrój	Chamfer	Anschnitt	1,75P	1,25P			
Tolerancja	Tolerance	Toleranz	A	A			

[illegible]

Gwint calowy zwykły Whithwortha BSW, BS-84: 1956

Whitworth thread BSW, BS-84: 1956

Whitworth-Gewinde BSW, BS-84: 1956

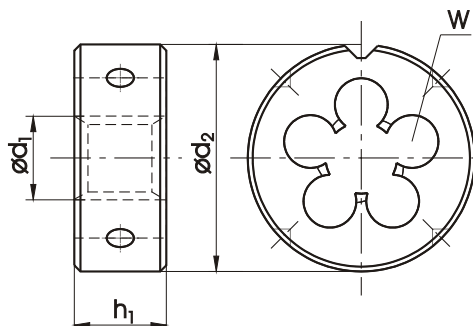

DIN-EN 22 568

HSS

[illegible]

Inne wymiary i odmiany narzynek wykonujemy na zamówienie.
Other sizes and versions of dies - on request.
Andere Abmessungen und Ausführungsversionen - auf Anfrage.



Przykład zamawiania / Example of order / Beispiel einer Bestellung:

Narzynka / Die / Schneideisen DIN-EN 22 568 1/8-40 BSW HSS 800, N1-121001-7123

HSS

Gwint calowy drobnozwojny Whithwortha BSF,
BS-84: 1956

Whitworth fine thread BSF, BS-84: 1956
Whitworth-Feingewinde BSF, BS-84: 1956

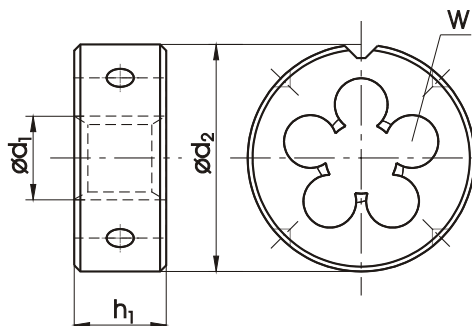

DIN-EN 22 568





Zastosowanie	Application	Einsatzgebiete	800				
Materiał obrabiany	Material	Werkstoff	1.2 / 1.3 / 7.2				
Wykonanie	Execution	Ausführung					
Rodzaj materiału	Quality of material	Qualität	HSS				
Nakrój	Chamfer	Anschnitt	1,75P				
Tolerancja	Tolerance	Toleranz	medium class				

[illegible]

Gwint do rurek instalacyjnych stalowych Pg, DIN-40430

Steel conduit thread Pg, DIN-40430

Stahlpanzerrohr-Gewinde Pg, DIN-40430

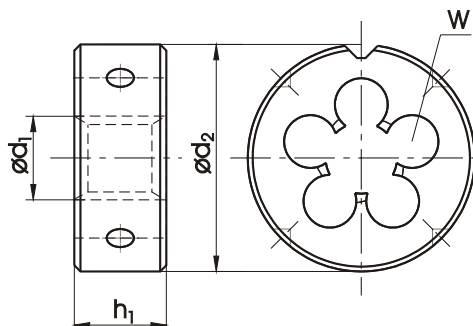[illegible]

Inne wymiary i odmiany narzynek wykonujemy na zamówienie.
Other sizes and versions of dies - on request.
Andere Abmessungen und Ausführungsversionen - auf Anfrage.

Przykład zamawiania / Example of order / Beispiel einer Bestellung:

Narzynka / Die / Schneideisen DIN-EN 22 568 Pg7 HSS 800, N1-121001-8807



HSS

4

HSS

Gwint amerykański rurowy stożkowy NPT 1:16,
ANSI B-1.20.1

American tapered pipe thread NPT 1:16, ANSI B-1.20.1
Amerikanisches kegeliges Rohrgewinde NPT 1:16, ANSI B-1.20.1

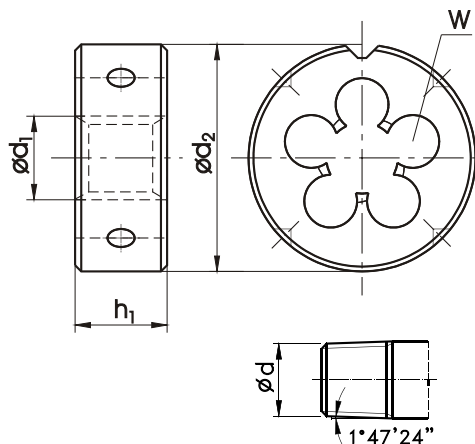


DIN-EN 24 230

[illegible]

Gwint rurowy stożkowy R, ISO-7/1

Whitworth pipe external thread R, ISO-7/1

Kegelliges Whitworh-Rohr-Außengewinde R, ISO-7/1

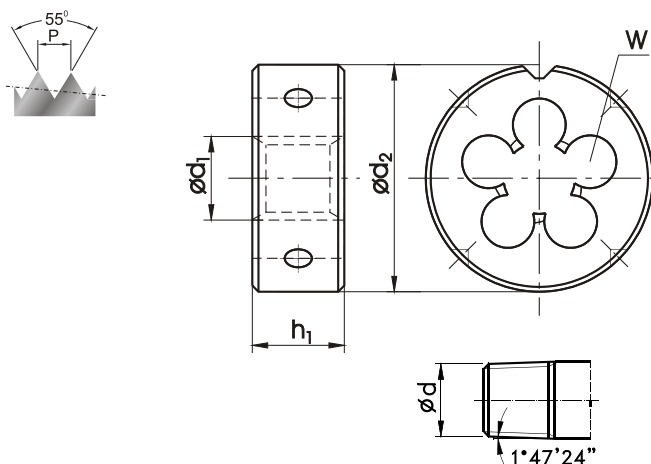

DIN-EN 24 230

[illegible]

Inne wymiary i odmiany narzynek wykonujemy na zamówienie.
Other sizes and versions of dies - on request.
Andere Abmessungen und Ausführungsversionen - auf Anfrage.

Przykład zamawiania / Example of order / Beispiel einer Bestellung: Narzynka / Die / Schneideisen DIN-EN 24 230 R-1/4" HSS 800, N1-121001-3427

